FIRST FLOOR PLAN

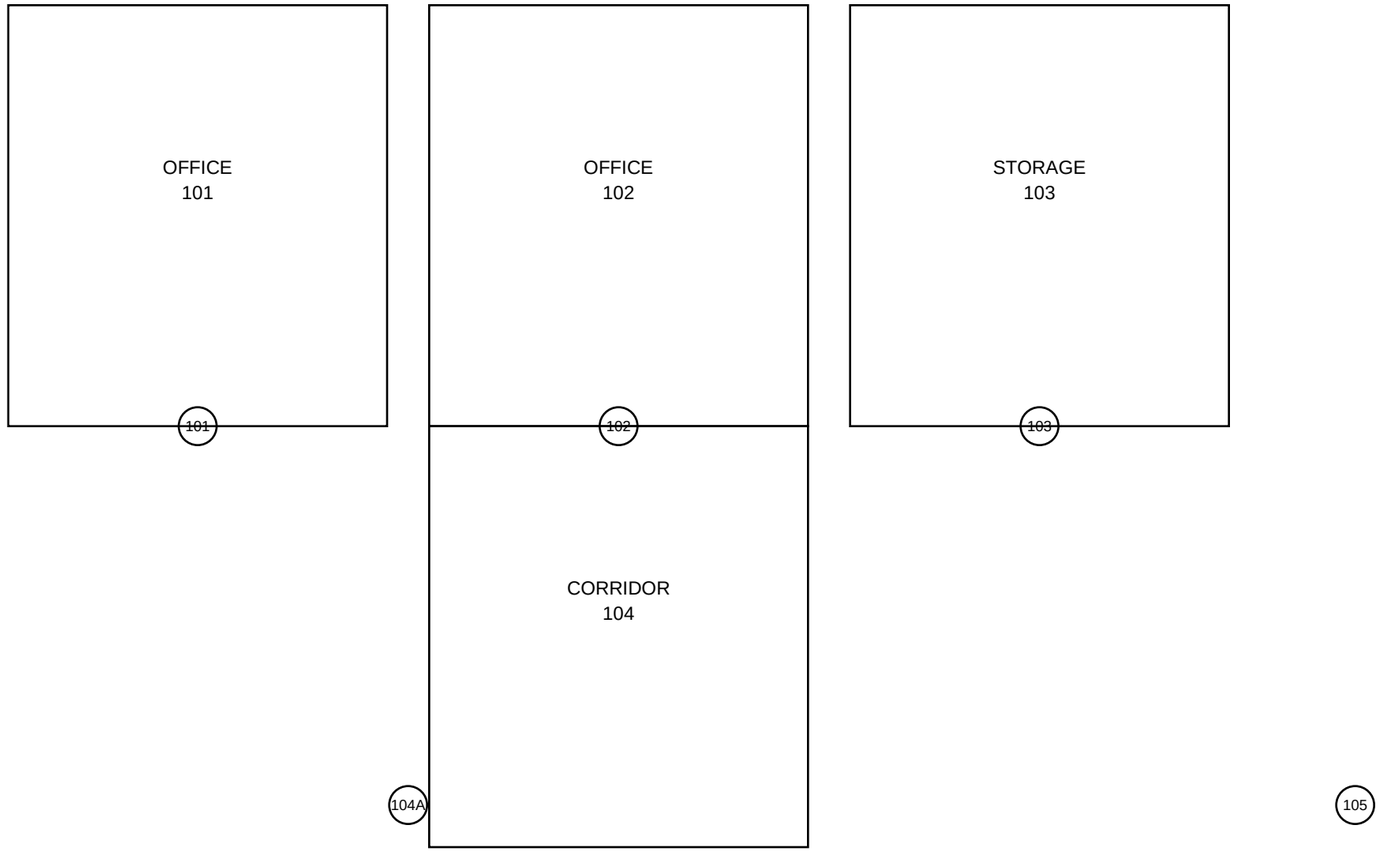

DOOR SCHEDULE

DOOR NO.	DOOR WD	HT	THK	MATL	TYPE	FRAME MATL	TYPE	DETAILS HEAD	JAMB	SILL	FIRE RATING	HDW SET	REMARKS
101	3'-0"	7'-0"	1 3/4"	HM	F	HM	1	5/A-501	6/A-501	-	-	1	
102	3'-0"	7'-0"	1 3/4"	WD	N	HM	1	5/A-501	6/A-501	-	-	2	PROVIDE VISION KIT
103	3'-6"	7'-0"	1 3/4"	HM	F	HM	2	5/A-501	6/A-501	-	90 MIN	3	SEE SPEC SECTION 08 71 00 FOR CLOSER AND COORDINATOR
104A	(2) 3'-0"	7'-0"	1 3/4"	HM	HG	HM	1	5/A-501	6/A-501	7/A-501	45 MIN	4	
105	3'-0"	8'-0"	1 3/4"	AL	FG	AL	SF	8/A-501	8/A-501	9/A-501	-	5	EXTERIOR

GENERAL NOTES

1. ALL DOORS TO BE 1 3/4" UNLESS NOTED.
2. VERIFY ALL ROUGH OPENINGS IN FIELD.
3. HARDWARE PER SPEC SECTION 08 71 00.